





## Volets immergés

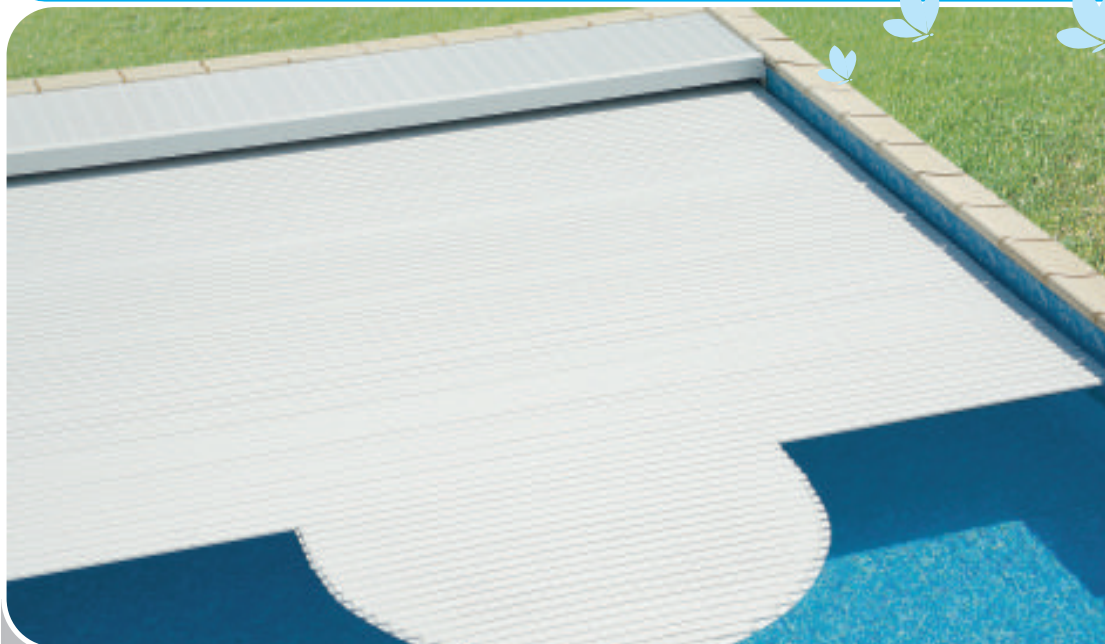

### Volet Roussillon moteur en fosse sèche

#### Vue d'ensemble de l'enrouleur :

- ① Traversée de paroi avec accessoires d'étanchéité
- ② Caillebotis en aluminium laqué blanc ou en bois IPE de dimensions 700 mm, 950 mm ou sur mesure
- ③ Motorisation en 24 volts équipée de dispositifs de fin de course 120 Nm, 250 Nm ou 600 Nm selon les dimensions de la piscine
- ④ Axe d'enroulement

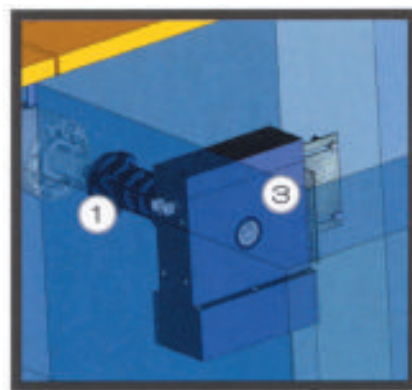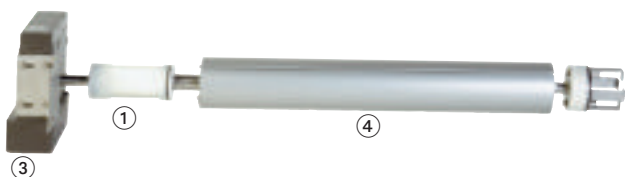

Le moteur est logé dans un coffre sec à côté de la piscine dans le prolongement de l'axe ce qui en facilite l'accès. Ce modèle est plutôt destiné aux piscines en construction car il nécessite des travaux plus importants. La zone immergée qui contient l'axe d'enroulement doit être séparée par une cloison de séparation bâtie au moment de la construction ou par une cloison en PVC (proposé en option).

